
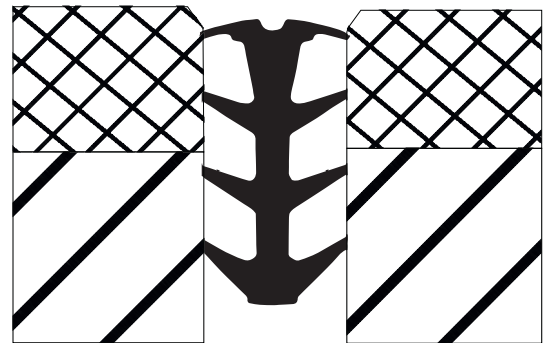
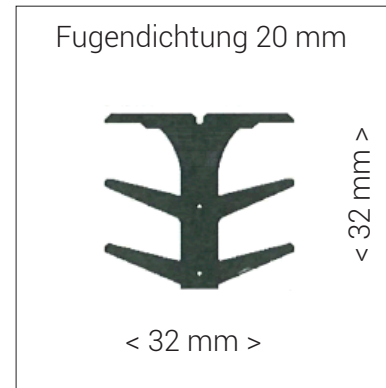
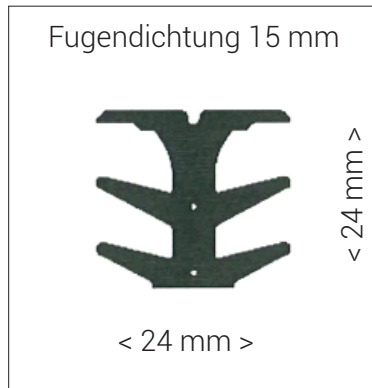
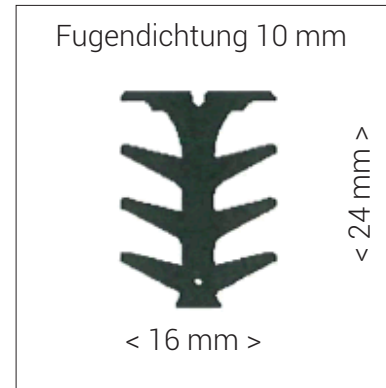


nach ZTV Fug-StB 01 in EPDM, 70 +/-5° Shore A, schwarz, fadenarmiert

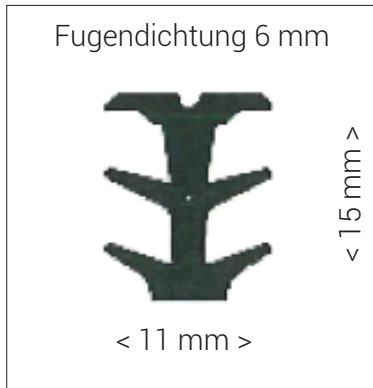

Lieferform:

Art. Nr.	Fugendichtung	Menge pro Karton	Empfohlene Fugenbreite
3090	6 mm	200 lfm	4,5 - 7,5 mm
3091	8 mm	104 lfm	8,5 - 11 mm
3092	10 mm	100 lfm	8,5 - 12 mm
3093	12 mm	80 lfm	10,5 - 13,5 mm
3094	15 mm	50 lfm	13,5 - 18 mm
3095	20 mm	25 lfm	18 - 24 mm
3096	25 mm	25 lfm	24 - 30 mm

Diese Produktinformation entspricht unserem jetzigen Informationsstand. Der Verarbeiter ist verpflichtet die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Bei weiteren Fragen zu unserem Produkt beraten wir Sie gern. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die Sie unter www.febtag.ch finden.